Mouse inalámbrico para viaje con 5-Botones

Manual del usuario

Características del Producto

1. Radio frecuencia de 27 MHz de transmisión inalámbrica.
2. Uso de 256 códigos de identificación para prevenir la interferencia cuando varios mouse inalámbricos son usados simultáneamente.
3. Función de apagado automático para extender la duración de las baterías.
4. Mouse con 5 botones y software para que el usuario defina la función de 3 de éstos botones.

Sistemas Operativos Compatibles

Win 95/98/Me/2000/XP

Configuración Inicial

1. Encienda la computadora e iníciela
2. Conecte el recibidor inalámbrico del mouse al puerto de USB de la computadora.
3. Asegúrese que las baterías estén instaladas en el mouse y que éste se encuentre encendido. (Mire las instrucciones de instalación de las baterías abajo).
4. Mantenga el mouse cerca del recibidor.
5. Haga clic una vez en el botón "ID" del recibidor. (Mire la Figura 1 abajo). La luz roja se encenderá intermitentemente.
6. Después, haga clic en el botón "ID" en la parte de abajo del mouse como se indica en la Figura 1.

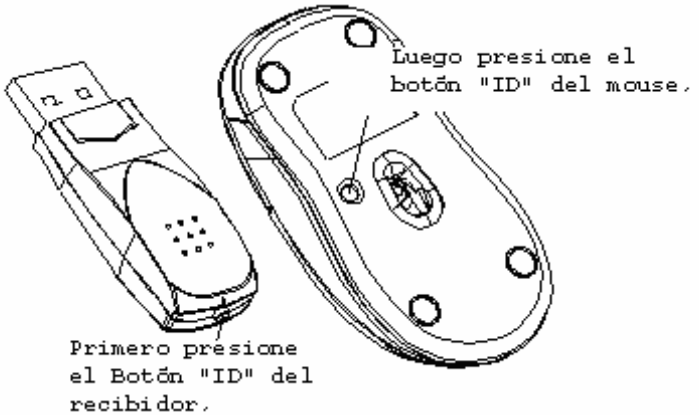

Figura 1

7. La luz roja en el recibidor se encenderá intermitentemente por unos segundos y luego se detendrá.
8. Ahora el mouse está listo para ser usado.

Instalación de las baterías:

1. Mire la Figura 2 abajo.
2. Mientras presiona hacia abajo en el área indicada retire la cubierta del mouse.

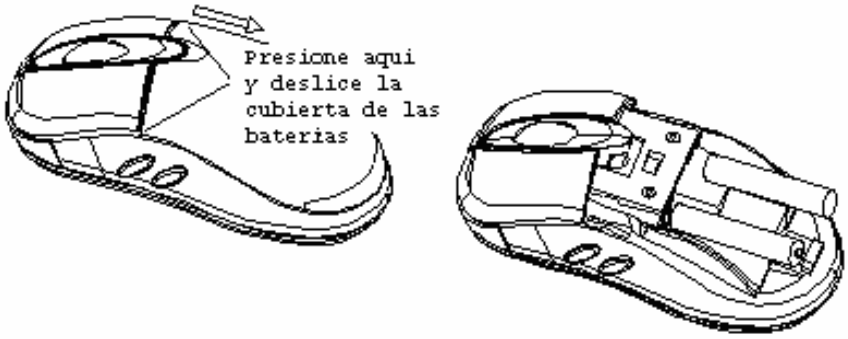

Figura 2

3. Inserte 2 baterías AAA como se indica en la Figura 2.
4. Vuelva a colocar la cubierta del mouse sobre las baterías.
5. Para encender el mouse, presione el botón ID por 3 segundos o más hasta que la luz se encienda; como se indica en la Figura 3 abajo.

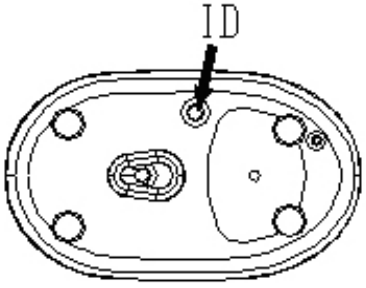

Figura 3

Uso del software para definir funciones de los botones:

Este producto incluye un software que le permite al usuario definir funciones para 3 de los botones. La Figura 4 abajo muestra cuales son los tres botones que pueden ser definidos.

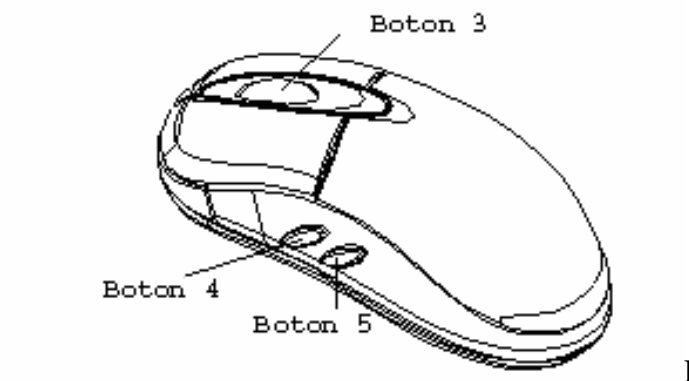

Figura 4

1. Inserte el disco del programa en la unidad de disco de la computadora.
2. Si el programa no inicia automáticamente abra el fólder titulado “Mouse” en la unidad de disco y corra el archivo titulado “setup exe”.
3. El programa empezará a correr así:

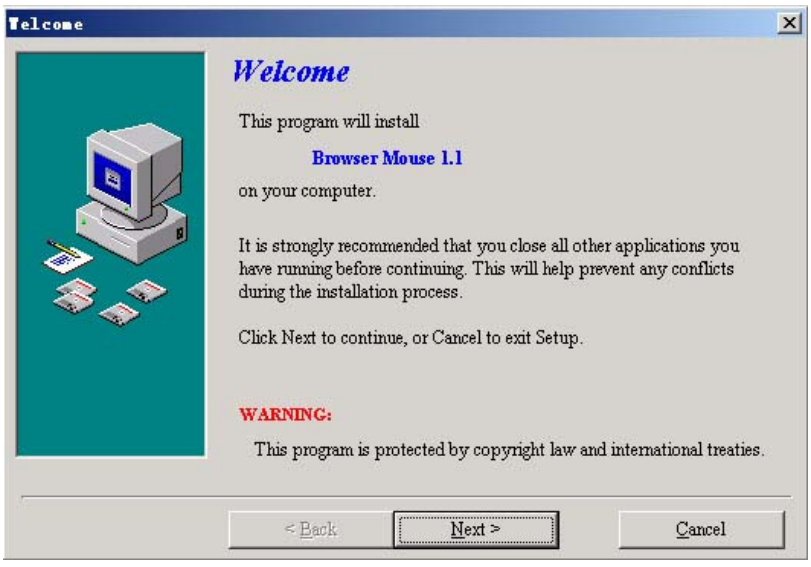
Welcome
Welcome
This program will install
Browser Mouse 1.1
on your computer.
It is strongly recommended that you close all other applications you have running before continuing. This will help prevent any conflicts during the installation process.
Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.
WARNING:
This program is protected by copyright law and international treaties.
< Back
Next >
Cancel

- En esta pantalla sólo haga clic en el botón que dice “Next>”

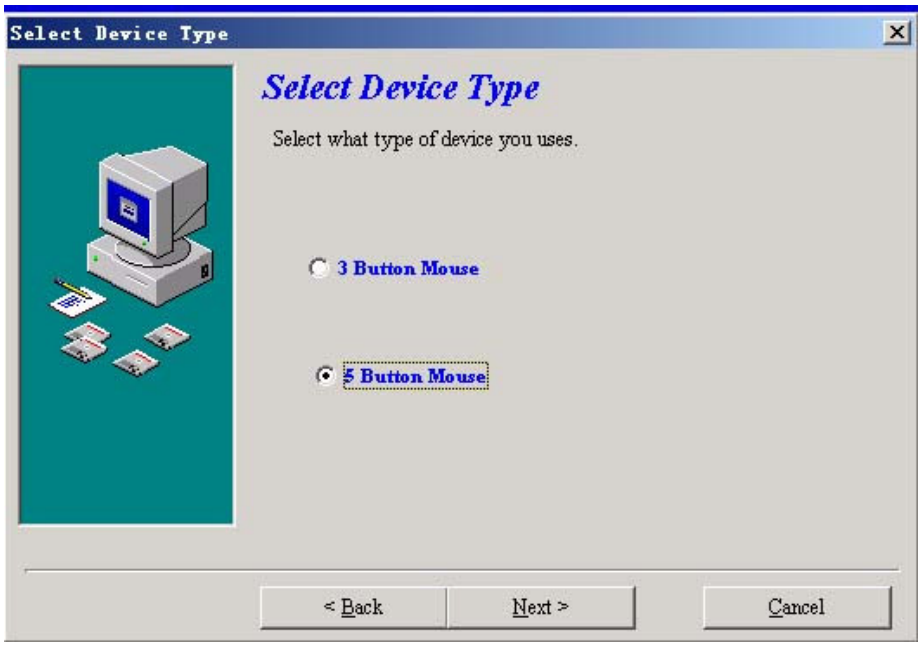

- Cuando aparezca esta pantalla se le pedirá seleccionar el tipo de mouse que está usando. Haga clic en la opción "5 Button Mouse".
- Haga clic en "Next>"

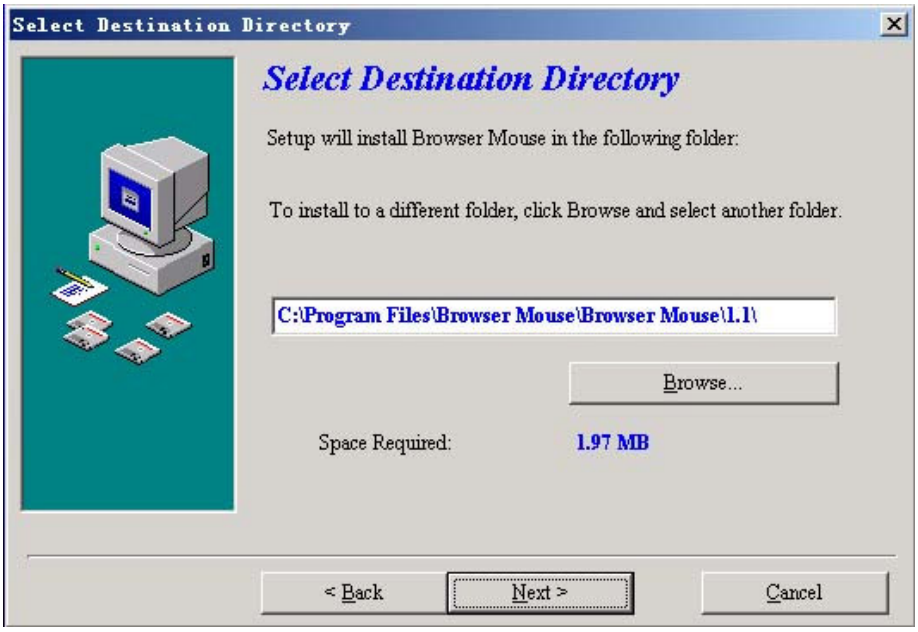
Select Destination Directory
Select Destination Directory
Setup will install Browser Mouse in the following folder:
To install to a different folder, click Browse and select another folder.
C:\Program Files\Browser Mouse\Browser Mouse\1.1\
Browse...
Space Required:
1.97 MB
< Back
Next >
Cancel

- Acepte el directorio que le aparece por defecto para instalar el programa del mouse. Haga clic en "Next".

Select Program Folder
Select Program Folder
Setup will add program icons to the Program Folder listed below. You may type a new folder name, or select one from the Existing Folders list. Click Next to continue.
Program Folder:
Browser Mouse
Existing Folders:
Intel Application Accelerator
Realtek Sound Manager
AutoCAD 2000
< Back
Next >
Cancel

- Acepte el "Program Folder" haciendo clic en "Next"

Start Copying Files
Start Copying Files
Setup has enough information to start copying the program files. If you want to review or change any settings, click Back. If you are satisfied with the settings, click Next to begin copying files.
< Back
Next >
Cancel

- En esta pantalla se le está informando que si quiere revisar o hacer algún cambio en los pasos anteriores haga clic en "**Back**" o si esta satisfecho haga clic en "**Next**" para copiar los archivos del programa.

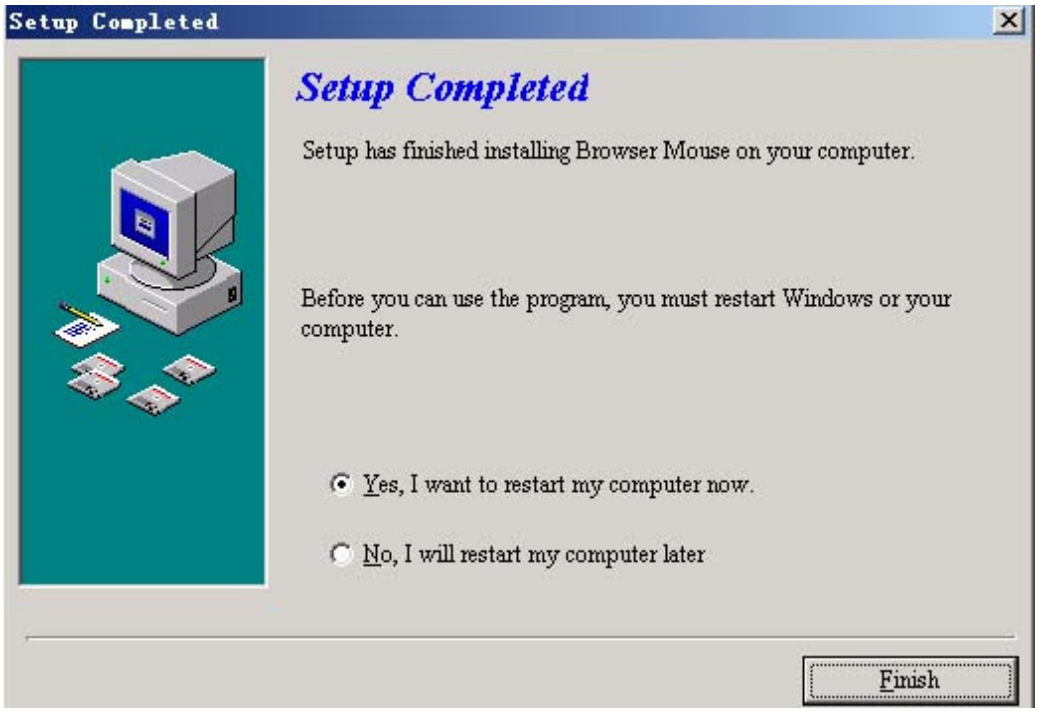
Setup Completed
Setup Completed
Setup has finished installing Browser Mouse on your computer.
Before you can use the program, you must restart Windows or your computer.
Yes, I want to restart my computer now.
No, I will restart my computer later
Finish

- Cuando le aparezca esta pantalla quiere decir que ha completado la instalación. Reinicie la computadora haciendo clic en "**Finish**" después de asegurarse de que "Yes, I want to restart my computer now" esté seleccionado tal como aparece arriba.

Definiendo la función de los botones:

- Cuando la computadora ha sido reiniciada éste icono aparecerá en la barra de herramientas.
- Haga doble clic en el icono para editar las funciones de cada botón.

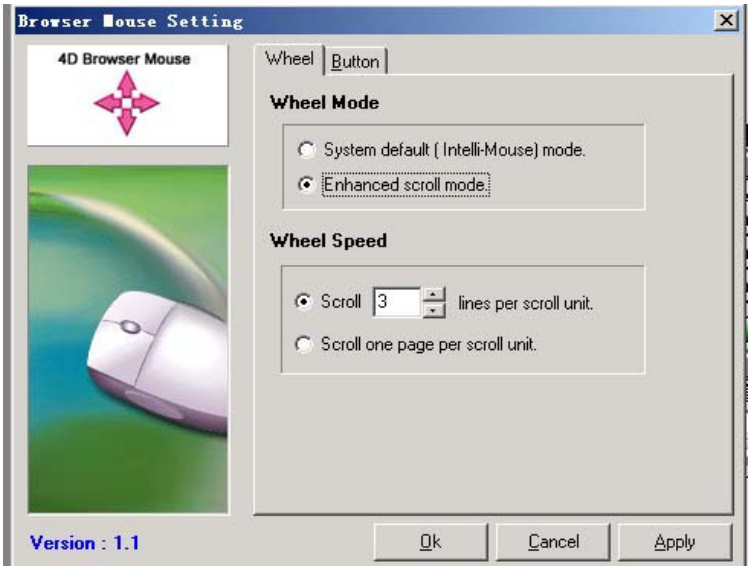

- Seleccione la pestaña “Button”.

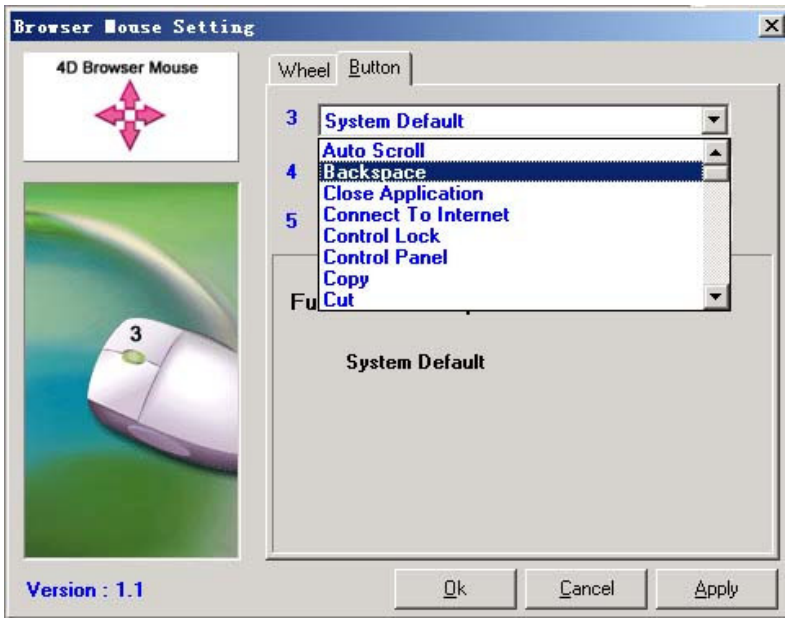

- Seleccione la función que quiera definir para cada uno de los botones 3, 4 y 5.

Nota:

1. Por favor quite las baterías del mouse cuando no lo vaya a utilizar por un periodo prolongado de tiempo.

2. Si el mouse entra en la función de apagado automático al no ser utilizado, por favor oprima cualquier botón del mouse o muévalo para activarlo nuevamente.

3. Para apagar el mouse presione el botón ID en la parte de abajo del mouse por tres segundos hasta que la luz se apague.

4. El mouse óptico no funcionará correctamente en superficies reflectivas como vidrios o en mouse pad de 3D.

Precaución

Cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobada por Verbatim puede anular la autoridad del usuario de operar el equipo. Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de un aparato digital “Class B” según la parte 15 de las reglas FCC. Estos límites están designados para proveer protección razonable contra cualquier interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar

energía de radio frecuencia y sino es instalado y usado de acuerdo a las instrucciones puede causar interferencias dañinas a las radio comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en determinadas instalaciones. Si este equipo causa interferencia a la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y prendiendo el equipo, se sugiere al usuario que trate de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o relocalice la antena.
- Aumente la distancia entre el equipo y el recibidor.
- Conecte el equipo en una toma corriente o circuito diferente al que el recibidor está conectado.
- Consulte a su distribuidor o a un técnico especializado en radio y TV por ayuda.